

ANTENAS TWISTER 2x 5/8 UHF

Manual de instalação e descrição do produto

TW-712

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Antena Vertical de 2x5/8 onda
Frequência de trabalho: 430.000 MHz à 440.000 MHz
Ganho Omnidirecional: 06 dB
Impedância Nominal: 50 Ohms
R.O.E: 1,1:1 à 1,5:1
Terminação: Conector UHF Fêmea
Altura: ~ 1.100 mm
Radiais: ~180 mm
Peso: 1 Kg
Potência Máxima: 500 Wts
Fixação para Mastro: 13/8" (34mm)



CUIDADO COM REDE DE ENERGIA


ESQUEMA DE MONTAGEM

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

01 Antena UHF 2x 5/8
01 Termo de Garantia
01 Manual de instrução

TABELA DE AJUSTE

FREQUÊNCIA (MHz)	A	B	C
430	42	S. Ajuste	5,5
440	40	S. Ajuste	5,4
450	37	S. Ajuste	5,3
460	35	S. Ajuste	5,2
470	32	S. Ajuste	5,1
480	31	S. Ajuste	5,0

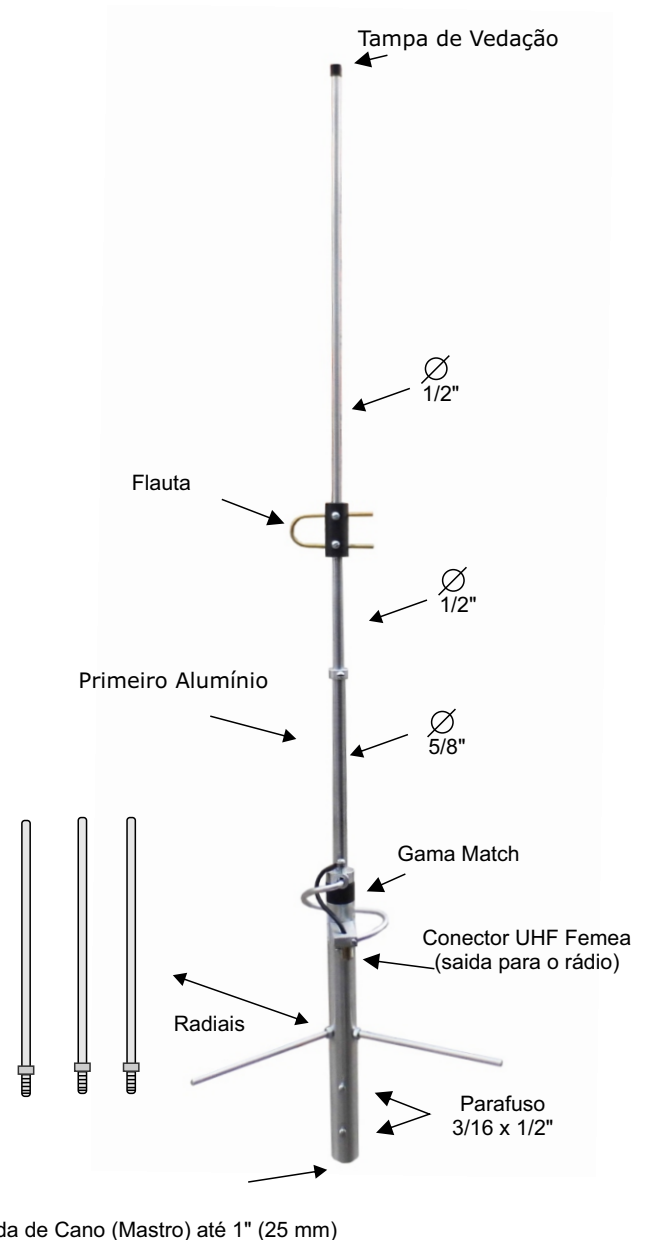

Twister

Twister Radio Comunicação
Telefendas: (19) 3023-1060
www.antenastwister.com.br
galloshop@antenastwister.com.br

ESTE SINAL VAI MAIS LONGE

Para ajuste mais preciso, tenha sempre a mão um medidor de ROE.