

ANTENAS TWISTER MOD. ATFM 5/8 FM

Manual de instalação e descrição do produto

MONTAGEM E INSTALAÇÃO

Ao contrario do que parece é muito simples montar a sua ANTENA TWISTER, para isso vamos precisar de apenas uma chave de fenda de tamanho médio (~1/8").

Vamos seguir o desenho ao lado, iniciando pelo maior elemento, aquele com o Gama Mach, é só ir inserido um dentro do outro, mas cuidados para não inverter os lado..

Feito isso agora vamos colocar os elementos radiantes, repare, nessa antena são 03 (Três), dando assim a ela uma melhor recepção e transmissão.

Twister

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Antena Vertical de 5/8 onda
Frequência de trabalho:
88.000 MHz à 108.000 MHz
Ganho Omnidirecional: 5 dB
Impedância Nominal: 50 Ohms
R.O.E: 1,1:1 à 1,5:1
Terminação: Conector UHF Fêmea
Altura: ~ 1.800 mm
Radiais: ~500 mm
Peso: 1,6 Kg
Potência Máxima: 500 Wts
Fixação para Mastro: 3/4 *0



**CUIDADO COM
REDE DE ENERGIA**

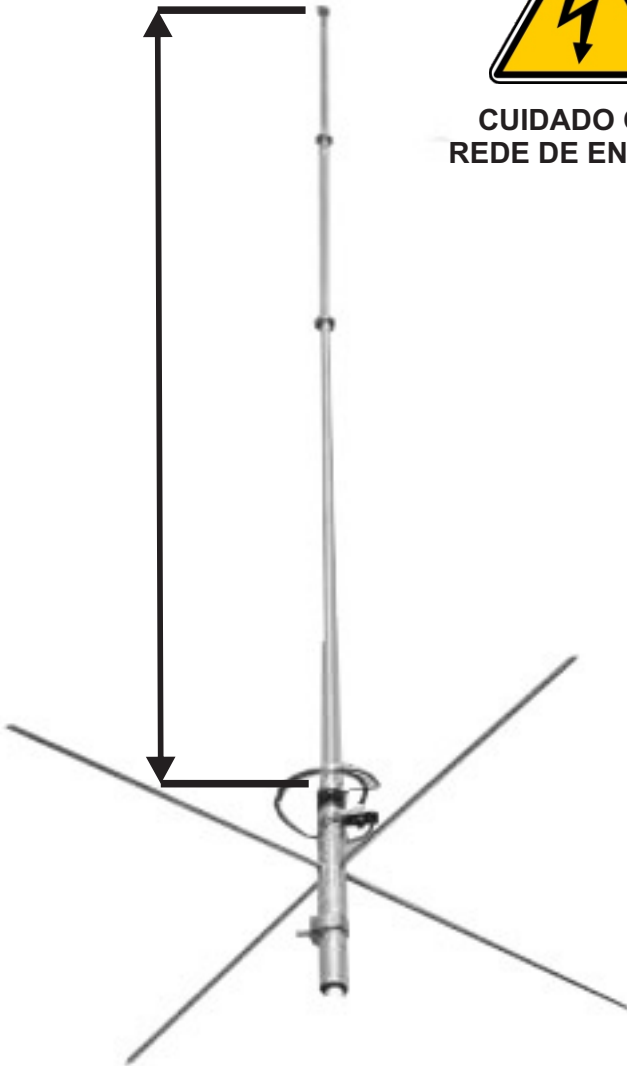


Tabela de Ajuste

FREQUÊNCIA MHZ	COMPRIMENTO Medidas
88 MHz	2,33 cm
89 MHz	2,30 Cm
90 MHz	2,26 Cm
91 MHz	2,23 Cm
92 MHz	2,19 Cm
93 MHz	2,16 Cm
94 MHz	2,12 Cm
95 MHz	2,09 Cm
96 MHz	2,05 Cm
97 MHz	2,02 Cm
98 MHz	1,98 Cm
99 MHz	1,96 Cm
100 MHz	1,93 Cm
101 MHz	1,91 Cm
102 MHz	1,90 Cm
103 MHz	1,89 Cm
104 MHz	1,87 Cm
105 MHz	1,85 Cm
106 MHz	1,83 Cm
107 MHz	1,81 Cm
108 MHz	1,80 Cm

ESTE SINAL VAI MAIS LONGE

Twister

Twister Radio Comunicação
Telé vendas: (19) 3023-1060
www.galloshop.com.br
vendas@galloshop.com.br