

# ANTENAS TWISTER 2x 5/8 VHF

Manual de instalação e descrição do produto

MOD. ATVHF2X58-2

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Antena Vertical de 2x5/8 onda  
Frequência de trabalho: 135.000 MHz à 175.000 MHz  
Ganho Omnidirecional: 06 dB  
Impedância Nominal: 50 Ohms  
R.O.E: 1,1:1 à 1,5:1  
Terminação: Conector UHF Fêmea  
Altura: ~ 3.500 mm  
Radiais: ~2.000 mm  
Peso: 2,0 Kg  
Potência Máxima: 500 Wts  
Fixação para Mastro: 13/8" (34mm)



**CUIDADO COM REDE DE ENERGIA**

## ESQUEMA DE MONTAGEM


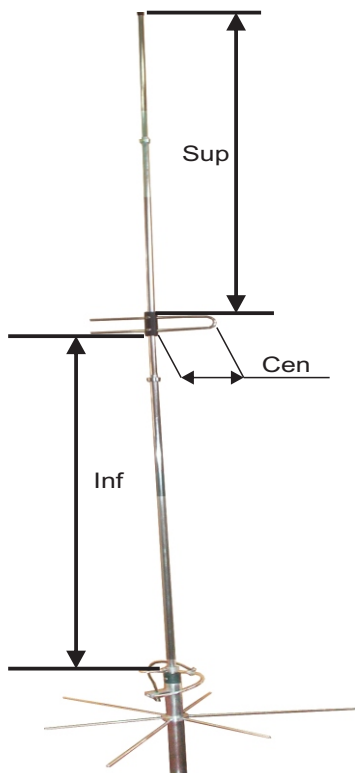


TABELA DE AJUSTE			
FREQUÊNCIA MHZ	COMPRIMENTO		
	Inf.	Cen.	Sup.
135.000 MHz	1,51	0,26	1,53
137.000 MHz	1,49	0,24	1,51
140.000 MHz	1,46	0,24	1,48
142.000 MHz	1,44	0,23	1,46
145.000 MHz	1,41	0,23	1,43
147.000 MHz	1,39	0,22	1,41
150.000 MHz	1,36	0,22	1,38
152.000 MHz	1,34	0,22	1,36
155.000 MHz	1,31	0,21	1,33
157.000 MHz	1,30	0,21	1,31
160.000 MHz	1,27	0,21	1,29
162.000 MHz	1,25	0,21	1,27
165.000 MHz	1,23	0,20	1,25
167.000 MHz	1,21	0,20	1,23
170.000 MHz	1,18	0,20	1,20
172.000 MHz	1,17	0,19	1,18
175.000 MHz	1,14	0,19	1,16

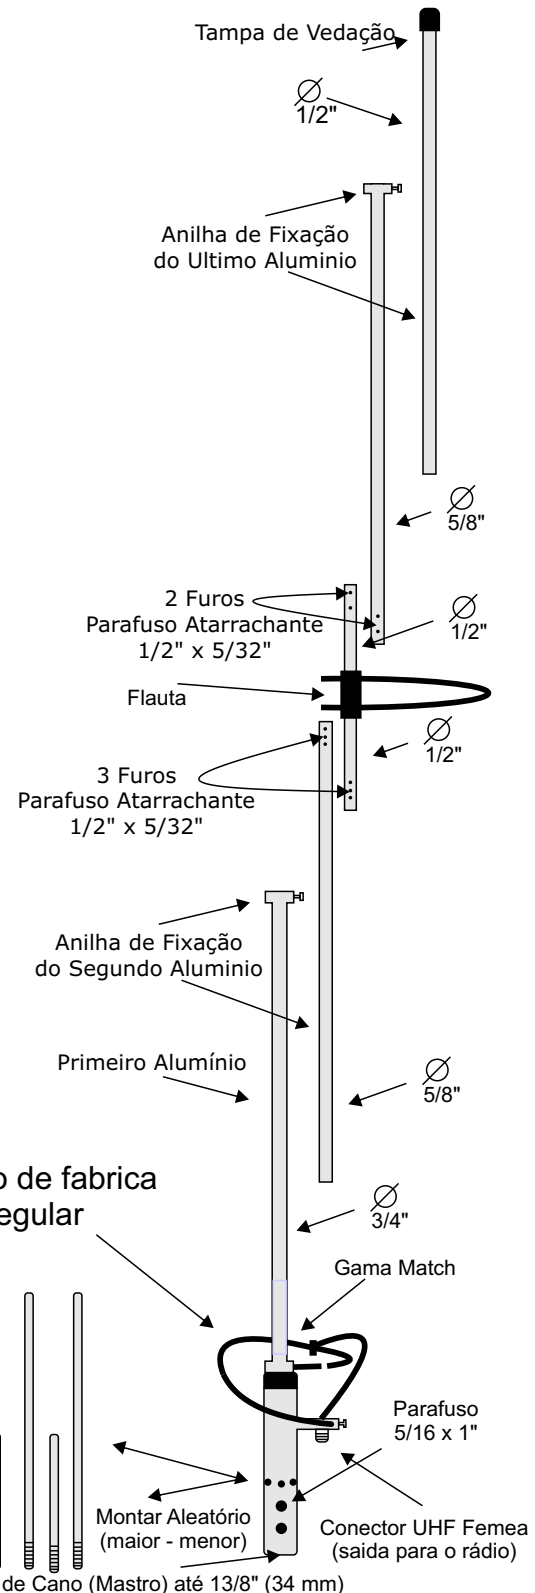

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 01 Antena VHF 2x 5/8
- 02 Anilhas para Fixação
- 05 Parafusos Atarrachantes 1/2" x 5/32"
- 02 Parafusos de 1" x 5/16
- 01 Termo de Garantia
- 01 Manual de instrução

# Twister

Twister Radio Comunicação  
Telefendas: (19) 3023-1060  
[www.antenastwister.com.br](http://www.antenastwister.com.br)  
galloshop@antenastwister.com.br

## ESTE SINAL VAI MAIS LONGE

Gama Match já regulado de fábrica  
não é necessário regular

Entrada de Cano (Mastro) até 13/8" (34 mm)